

# Kiturami

Λέβητες για Θέρμανση & Ζεστό Νερό

## Λέβητες Πετρελαίου

### Ζεστά & Οικονομικά

Κέρδος μέχρι  
και 30% στο πετρέλαιο




- Άμεση απόδοση θέρμανσης
- Ατέλειωτο ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι με μια κίνηση
- 100% ασφάλεια λειτουργίας
- Αντιπαγωτικό σύστημα
- Σύστημα αυτονομίας έως 6 χώρων
- Απλή τοποθέτηση
- Εύκολη συντήρηση
- Αυτοδιάγνωση βλαβών



## Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου

ΜΟΝΤΕΛΟ	Διαστάσεις	Διάμετρος καμινάδας Φ (mm)	Παροχές θέρμανσης (inches)	Παροχές Ζεστού Νερού (inches)	Παροχές Ζεστού Νερού l/min με Δ.Τ. 25°C	Παροχές Ζεστού Νερού l/min με Δ.Τ. 40°C	Πίεση Λειτουργίας Αντλίας Καυστήρα	Θερμίδες Ανά ώρα	Απόδοση %	Βάρος (kg)
17 S	365x650x890	Φ 80	1" 1/4	1/2"	11.30	7.08	10 bar	17	90.95%	66
21 S	365x650x890	Φ 80	1" 1/4	1/2"	14.00	8.75	10 bar	21	91.50%	68
25 S	365x650x890	Φ 80	1" 1/4	1/2"	16.60	10.41	10 bar	25	91.20%	71
30 S	365x650x890	Φ 80	1" 1/4	1/2"	20.00	12.50	10 bar	30	90.34%	85
KS 50	600x900x1200	Φ 125	1" 1/2	3/4"	33.30	20.83	10 bar	50	89.50%	120
KS 70	600x900x1380	Φ 125	1" 1/2	3/4"	46.60	29.16	10 bar	70	88.72%	160

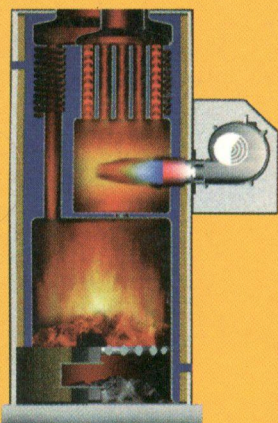

## Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου - πετρελαίου

- Μονάδες Μικτής Καύσης (ξύλου-πετρελαίου) KRM30, KRM70 (Kcal/h)

Αποτελούνται από δύο ανεξάρτητους λέβητες και έναν καυστήρα πετρελαίου, με δυνατότητα χρήσης πετρελαίου ή ξύλου-κάρβουνου ως καύσιμο.

Ο καυστήρας πετρελαίου συνεργάζεται με το λέβητα ξύλου-κάρβουνου και, αν το θελήσετε, ενεργοποιείται αυτόματα από το θερμοστάτη χώρου όταν τελειώνουν τα στέρεα καύσιμα. Διαθέτουν και εναλλάκτη για παραγωγή ζεστού νερού.

ΜΟΝΤΕΛΟ	Διαστάσεις	Διαστάσεις Πόρτας	Διάμετρος καμινάδας Φ (mm)	Παροχές θέρμανσης (inches)	Παροχές Ζεστού Νερού (inches)	Απόδοση σε ξύλο (cal)	Απόδοση σε πετρέλαιο (cal)	Πίεση Λειτουργίας Αντλίας Καυστήρα	Απόδοση %	Βάρος (kg)
KRM 30	790x850x1395	285x365	Φ 200	1" 1/4	1/2"	14.000-26.000	έως 17.000	10 bar	89.90%	170
KRM 70	1150x1070x1810	285x365	Φ 270	2"	3/4"	30.000-55.000	έως 70.000	10 bar	89.90%	490

## Θερμοστάτες Χώρου CTR 5500 και CTR 900

Κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη με τους έξυπνους θερμοστάτες χώρου

Οι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου, συνοδεύονται από το θερμοστάτη χώρου CTR 5500, αυτός εντοπίζει κάθε πιθανή βλάβη στο λέβητα - καυστήρα και σας ενημερώνει με γραπτό μήνυμα.

Οι λέβητες μικτής καύσης KRM συνοδεύονται από το θερμοστάτη χώρου CTR 900

### Με ένα απλό πάτημα του διακόπτη επιλέγετε:

- Πρόγραμμα θέρμανσης χώρου
- Πρόγραμμα ύπνου
- Πρόγραμμα ζεστού νερού
- Αντιπαγωτικό πρόγραμμα δύο σημείων
- RESET - επαναλειτουργία του λέβητα μετά από μπλοκάρισμα

### Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε:

- Θερμοκρασία χώρου 10°C έως 45°C
- Θερμοκρασία νερού στα σώματα 50°C έως 85°C
- Θερμοκρασία νερού χρήσης 41°C έως 85°C (στον CTR 5500)

