


Λέβητες Πετρελαίου **TURBO** *Plus*⁺

Η εξέλιξη στους λέβητες

Μικρή διάσταση, μεγάλη ευκολία!

Ο λέβητας Turbo Plus προσφέρεται στη **μοναδική διάσταση**
36,5cm x 65cm x 89cm
και περιλαμβάνει:

- Καυστήρα
- Κυκλοφορητή
- Εναλλάκτη για ζεστό νερό χρήσης
- Αισθητήρα ροής νερού
- Δοχείο Διαστολής
- Βαλβίδα Ασφαλείας
- Βάνα πλήρωσης δικτύου θέρμανσης
- Μανόμετρο
- Τρίοδη βάνα
- Μαγνητικό φίλτρο
- Φίλτρο Πετρελαίου
- Αυτόματο εξαεριστικό
- Ρευματολήπτη

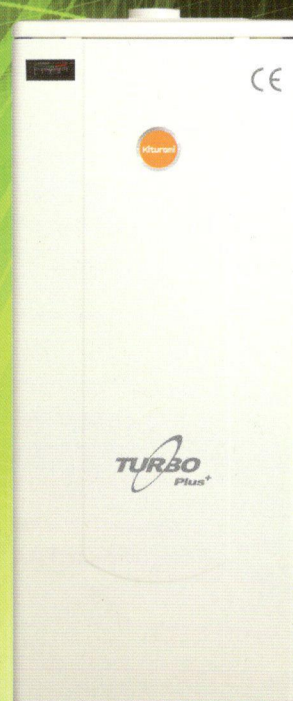

**CLIMA
CONTROL**
GERMANEN Kлимaтoлoγiя



Ζεστό νερό με μία κίνηση

Με το νέο πρωτοποριακό λέβητα TURBO Plus έχετε ζεστό νερό χειμώνα - καλοκαίρι μόνο με το άνοιγμα της βρύσης.



Θέρμανση στο maximum

Θέρμανση υψηλών απαιτήσεων με σύστημα αυτονομίας 2 έως 6 χώρων, ενσωματωμένη ωρομέτρηση και αυτοδιάγνωση βλαβών.



Οικονομία στο πετρέλαιο 30%

Με την τεχνολογία ανακύκλωσης των καυσαερίων στο θάλαμο καύσης, την αποφυγή υγραποιήσεων στο λέβητα και την απουσία αποθήκης ζεστού νερού χρήσης έχουμε εξοικονόμηση στα καύσιμα 30%.



Εξοικονόμηση χώρου

Ο λέβητας με τις μικρότερες διαστάσεις (36,5cm x 65cm x 89cm), κατάλληλος για όλους τους χώρους.



Εύκολη τοποθέτηση


Συνδέεται απλά με τις παροχές θέρμανσης και ζεστού νερού.



Εύκολη συντήρηση

Περιέχει όλα τα υλικά λεβητοστασίου και έχει ειδικό σχεδιασμό για να είναι εύκολη η πρόσβαση και η συντήρηση του.

Ο λέβητας Turbo Plus συνοδεύεται από τον **έξυπνο θερμοστάτη χώρου CTR 5500**. Αυτός εντοπίζει πιθανή βλάβη στο λέβητα-καυστήρα και ενημερώνει με γραπτό μήνυμα, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης όλων των λειτουργιών του λέβητα από τον ίδιο το θερμοστάτη.



ΜΟΝΤΕΛΟ	Διαστάσεις	Διάμετρος καμινάδας Φ(mm)	Παροχές θέρμανσης (inches)	Παροχές Ζεστού Νερού (inches)	Παροχές Ζεστού Νερού lt/min με Δ.Τ. 25°C	Παροχές Ζεστού Νερού lt/min με Δ.Τ. 40°C	Πίεση Λειτουργίας Αντλίας Καυστήρα	Θερμίδες Ανά ώρα	Απόδοση %	Βάρος (kg)
17 S	365x650x890	Φ 80	1" 1/4	1/2"	11.30	7.08	10 bar	17	90.95%	66
21 S	365x650x890	Φ 80	1" 1/4	1/2"	14.00	8.75	10 bar	21	91.50%	68
25 S	365x650x890	Φ 80	1" 1/4	1/2"	16.60	10.41	10 bar	25	91.20%	71
30 S	365x650x890	Φ 80	1" 1/4	1/2"	20.00	12.50	10 bar	30	90.34%	85