






FHQ60C



RXS-L

BRC1E52A/B
(προαιρετικό)BRC7F530W
(προαιρετικό)SEASONAL EFFICIENCY
Smart use of energy

- Ιδανική λύση για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
- Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε γωνίες και στενούς χώρους, καθώς απαιτεί πλευρικό χώρο συντήρησης μόλις 30 mm
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στον κινητήρα DC του ανεμιστήρα και την αντίλα συμπυκνωμάτων (προαιρετικός εξοπλισμός)
- Η μοντέρνα μονάδα συνδυάζεται εύκολα με οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο, καθώς τα πτερύγια κλείνουν εντελώς, όταν η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας
- Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε νεόδμητα όσο και σε υπάρχοντα κτίρια
- Ευρύτερη ακτίνα εξόδου του αέρα χάρη στο φαινόμενο Coanda: μέχρι και 100°

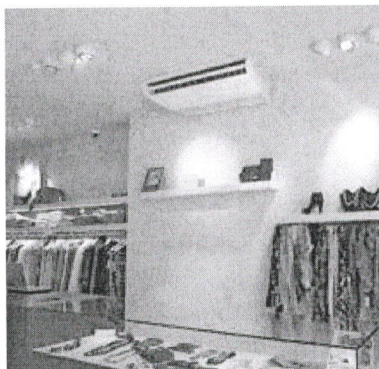

- Διανομή ροής αέρα για χώρους με ύψος έως και 3,8 m χωρίς απώλειες στην απόδοση
- Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου

Θέρμανση & Ψύξη

Εσωτερική μονάδα				FHQ35C	FHQ50C	FHQ60C
Ψυκτική ισχύς	Ελάχ./Ονομ./Μέγ.	kW		1,4/3,40/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7
Θερμική ισχύς	Ελάχ./Ονομ./Μέγ.	kW		1,3/4,00/5,1	1,7/6,0/6,0	1,7/7,20/7,2
Απορροφ. ισχύς	Ψύξη	Ελάχ./Ονομ./Μέγ.	kW	0,410/0,950/1,490	-1,570/-	-1,750/-
	Θέρμανση	Ελάχ./Ονομ./Μέγ.	kW	0,270/0,980/1,980	-1,790/-	-2,170/-
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το EN14825)	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A++		A+
		Ισχύς σχεδιασμού Pdesign	kW	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,18	5,87	6,02
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	193	298	332
	Θέρμανση (Μέτριο κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+		A
		Ισχύς σχεδιασμού Pdesign	kW	3,10	4,35	4,71
Ονομαστική απόδοση (ψύξη σε ονομαστικό φορτίο στους 35°/27°, θέρμανση σε ονομαστικό φορτίο στους 7°/20°)	EER			3,58	3,18	3,26
	COP			4,08	3,35	3,32
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh		475	785	875
	Ενεργειακή κλάση	Ψύξη/Θέρμανση		A/A	B/C	A/C
	Χρώμα			Fresh white ('κατάλευκο')		
	Μονάδα	Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm	235x960x690		
Βάρος	Μονάδα		kg	24	25	31
Ανεμιστήρας - παροχή αέρα	Ψύξη	Υψηλή/Ονομ./Χαμ.	m³/min	14/11,5/10	15/12/10	19,5/15/11,5
	Θέρμανση	Υψηλή/Ονομ./Χαμ.	m³/min	14/11,5/10	15/12/10	19,5/15/11,5
Στάθμη ηχητικής ισχύος	Ψύξη		dBA	53		54
	Θέρμανση		dBA	53		54
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Ψύξη	Υψηλή/Ονομ./Χαμ.	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
	Θέρμανση	Υψηλή/Ονομ./Χαμ.	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρού	Εξ.διάμ.	mm		6,35	
	Αερίου	Εξ.διάμ.	mm	9,5		12,7
	Συμπυκνωμάτων	Εξ.διάμ.	mm	VP20		-
Τροφοδοσία ισχύος	Φάση / Συχνότητα / Τάση	Hz / V		1~ / 50/60 / 220-240/220		

Εξωτερική μονάδα				RXS35L	RXS50L	RXS60L
Διαστάσεις	Μονάδα	Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm	550x765x285	735x825x300	
Βάρος	Μονάδα		kg	34	47	48
Ανεμιστήρας - παροχή αέρα	Ψύξη	Υψηλή/Πολύ χαμ.	m³/min	36,0/30,1	50,9/48,9	50,2/45,0
	Θέρμανση	Υψηλή/Πολύ χαμ.	m³/min	28,3/25,6	45,0/43,1	46,3/46
Στάθμη ηχητικής ισχύος	Ψύξη		dBA	61		62
	Θέρμανση		dBA	61		62
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Ψύξη	Υψηλή/Χαμ./Αδρανής λειτουργία	dBA	48/-/44	48/44/-	49/46/-
	Θέρμανση	Υψηλή/Χαμ./Αδρανής λειτουργία	dBA	48/-/45	48/45/-	49/46/-
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Περβάλλοντος Ελάχ.-Μέγ.	°CDB		-10~46	
	Θέρμανση	Περβάλλοντος Ελάχ.-Μέγ.	°CWB		-15~18	
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP				R-410A/1975	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Μήκος σωληνώσεως ΕΞ. - ΕΣ.	Μέγ.	m	20		30
	Υψομετρική διαφορά ΕΣ. - ΕΞ.	Μέγ.	m	15		20,0
Τροφοδοσία ισχύος	Φάση / Συχνότητα / Τάση	Hz / V		1~ / 50 / 220-240		1~ / 50 / 220-230-240
Ρεύμα - 50 Hz	Μέγιστη αμπερ ασφάλειας (MFA)	A				-

(1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο