



MONOBLOC HE R32



AW052MUCHA
AW072MUCHA
AW092MUCHA

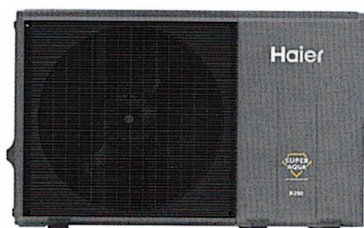

AW112MXCHA



HW-WA101DBT
(standard)



ATW-A02
(προαιρετικό)



R32



A+++ \ A++



Max. 60°C
hot water



Climate
Curve



2 Zone
Control



Auto Mode



Smart Grid



Modbus



DHW Tank
Solar
Control



ΜΟΝΤΕΛΟ			AW052MUCHA	AW072MUCHA	AW092MUCHA	AW112MXCHA
Θέρμανση (Τνερού 35°C / Τπερ. 7°C)	Ονομ. Απόδοση	kW	5.00	7.00	9.00	11.00
	COP	-	5.06	5.00	4.90	4.90
Θέρμανση (Τνερού 55°C / Τπερ. 7°C)	Ονομ. Απόδοση	kW	5.00	7.00	8.50	10.50
	COP	-	2.95	2.90	2.75	3.00
Θέρμανση χώρου (Μέση Ζώνη) Τνερού 35°C	SCOP	-	4.97	4.95	4.95	4.70
	ns	%	196	195	195	185
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Θέρμανση χώρου (Μέση Ζώνη) Τνερού 55°C	SCOP	-	3.52	3.38	3.34	3.40
	ns	%	138	132	131	133
	Ενεργειακή κλάση	-	A++	A++	A++	A++
Ψύξη (Τνερού 18°C / Τπερ. 35°C)	Ονομ. Απόδοση	kW	5.00	7.00	8.00	10.00
	EER	-	4.90	4.85	4.30	4.40
Ψύξη (Τνερού 7°C / Τπερ. 35°C)	Ονομ. Απόδοση	kW	5.00	7.00	8.00	10.00
	EER	-	3.20	3.20	2.90	3.10
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας	Θέρμανση	°C	-25 - 35	-25 - 35	-25 - 35	-25 - 35
	Ψύξη	°C	10 - 48	10 - 48	10 - 48	10 - 48
Θερμοκρασία νερού εξόδου	Θέρμανση	°C	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60
	Ψύξη	°C	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25
Ονομαστική παροχή νερού		L/min	14.3	20.1	25.8	31.5
Υδραυλικές συνδέσεις	εσωτ./εξωτ.	inch	R 1	R 1	R 1	R 1
Συμπίεστής	Τύπος	-	DC inverter twin rotary			
Διαστάσεις μονάδας	ΥxΜxB	mm	790x1250x380			880x1380x460
Καθαρό/Μεικτό Βάρος		kg	81/109	81/109	85/113	108/148
Στάθμη θορύβου		dB	60	61	62	63
Παροχή ρεύματος		V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Ασφάλεια		A	16	16	20	25
Πρόσθετος εξοπλισμός	Ενσύρματο χειρ.	-	HW-WA101DBT (Standard)			
	PCB Box	-	ATW-A02 (προαιρετικό)			
	Φίλτρο	-	Standard			